

AGITATORI SERIE AGE



Le principali caratteristiche che la distinguono sono:

- Albero in AISI 316 rettificato h8.
- Girante microfusa a profilo marino in AISI 316 bilanciata ed elettrolucidata.
- Campana in AISI 304 tornita e saldata per il modello PAM56/63, o microfusa per PAM71-90
- Motore elettrico asincrono trifase – grado di protezione IP55, conforme 2014/35/UE, 2014/30/UE.
- Mozzo motore, mozzo albero e manicotto in Nylon.
- Conforme alla Direttiva 2006/42/UE e 2014/34/UE zona 2 su richiesta.





DATI TECNICI

POTENZA MOTORE (Kw):	• 2 Poli: 0,18 / 0,25 / 0,37 / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 / 2,2 • 4 Poli: 0,18 / 0,25 / 0,37 / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 • 6 Poli: 0,18 / 0,25 / 0,37 / 0,55 / 0,75 / 1,1 • 8 Poli: 0,18 / 0,25 / 0,37 / 0,55 / 0,75
NR. POLI / RPM:	• 2 Poli: 2800 • 4 Poli: 1400 • 6 Poli: 900 • 8 Poli: 680
DIAMETRO ALBERO (mm):	• 20 • 25 • 30
GIRANTE (mm):	• 90 • 120 • 160
LUNGHEZZA ALBERO (mm):	400 – 1200
CONNESSIONI:	• Flangiata • Staffata • Morsettata

ACCESSORI E OPZIONI:

- Motore elettrico monofase.
- Motore elettrico ATEX (per versioni ATEX su richiesta).
- Motore Pneumatico.
- Motoinvertor.
- Albero multi elica.
- Elica con profilo a disegno.
- Funzione emulsionatrice.
- Tubo di protezione albero.
- Alberi di rinforzo.
- Staffato a disegno.
- Morsettato a disegno.

DIMENSIONALE

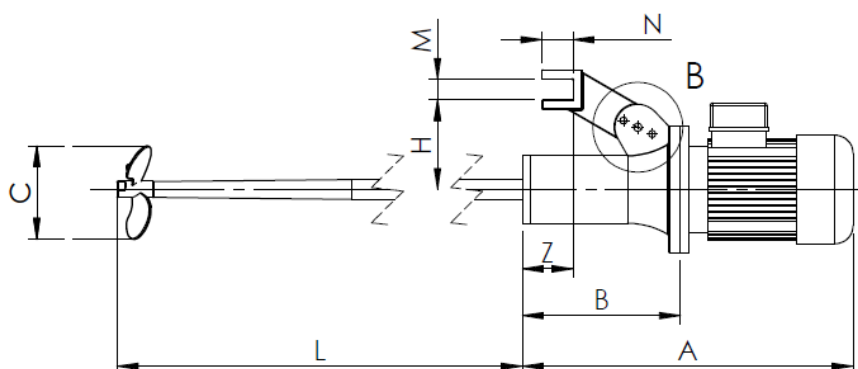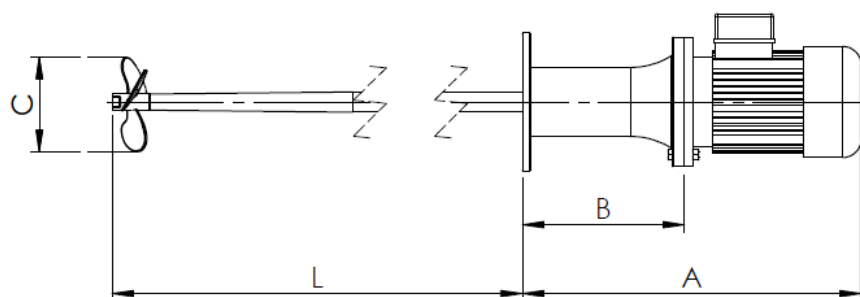

DETTAGLIO B

Potenza		Poli	RPM	A	B	C	D	E	F	G	H	M	O	P	Q	Z
Kw	Hp			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0,25	0,34	4	1400	209	200	90	9	150	170	70	112	26	36	40	M10	64
0,37	0,5	4	1400	209	200	90	9	150	170	70	112	26	36	40	M10	64
0,55	0,75	4	1400	438	210	120	9	150	170	70	112	26	46	40	M10	64
0,75	1	4	1400	438	210	120	9	150	170	70	112	26	46	40	M10	64
1,1	1,5	4	1400	452	210	120	9	150	170	70	112	26	46	40	M10	64
1,5	2	4	1400	472	210	160	9	150	170	70	112	26	46	40	M10	64
0,25	0,34	6	900	209	200	90	9	150	170	70	112	26	36	40	M10	64
0,37	0,5	6	900	238	210	90	9	150	170	70	112	26	46	40	M10	64
0,55	0,75	6	900	238	210	120	9	150	170	70	112	26	46	40	M10	64
0,75	1	6	900	452	210	120	9	150	170	70	112	26	46	40	M10	64
1,1	1,5	6	900	472	210	120	9	150	170	70	112	26	46	40	M10	64

L: a richiesta

**CHIAVE DI CODIFICA AGITATORI
AGE-AGP-AGQ**

	Descrizione	Esempio	Codice	Equiv. HP
Serie	Agitatore Standard	AGE	AGE	
	Agitatore Premium		AGP	
	AGE a velocità regolabile		AGR	
	AGP a velocità regolabile		AGQ	
PAM	PAM 56		056	
	PAM 63		063	
	PAM 71	071	071	
	PAM 80		080	
	PAM 90		090	
	PAM 100/112		100/112	
	PAM 132		132	
Potenza	Senza Motore		0000	
	0,09 kw		<Poli>009	
	0,12 kw		<Poli>012	
	0,18 kw		<Poli>018	
	0,25 kw		<Poli>025	
	0,37 kw		<Poli>037	
	0,55 kw	A055	<Poli>055	
	0,75 kw		<Poli>075	
	1,10 kw		<Poli>110	
	1,80 kw		<Poli>180	
	2,20 kw		<Poli>220	
	5,50 Kw		<Poli>550	
	7,50 kw		<Poli>750	
	9,20 kw		<Poli>920	
Poli: A=2, B=4, C=6, D=8				
Albero	Ø 20 + lunghezza (mm)		Z+mm	
	Ø 25 + lunghezza (mm)	A0800	A+mm	
	Ø 30 + lunghezza (mm)		B+mm	
	Ø 35 + lunghezza (mm)		C+mm	
	Ø 40 + lunghezza (mm)		D+mm	
Girante	Nessuna		0	
	90 mm		A	
	120 mm	B	B	
	160 mm		C	
	240 mm		D	
Girante Sec.	Nessuna	0	0	
	90 mm		A	
	120 mm		B	
	160 mm		C	
	240 mm		D	
ATTACCO	Flangiato	F	F	
	Staffato a disegno		S	
	Flangiato con alberi rinforzo		R	
	Flangiato a disegno		X	
	Flangiato con protezione		FP	
	Staffato a disegno con protezione		SP	
	Morsettato con protezione		MP	
	Morsettato		M	